


1. 필요 항목


- (1) NC Explorer v.B0 설치파일
- (2) RAN케이블(크로스 or 다이렉트)
- (3) PC Window 운영 체제

OS	Windows XP SP2이상 Windows Vista SP1 이상
CPU	펜티엄3, 600MHZ상당이상 32비트 프로세스
메모리	64MB 이상
접속 NC	M700VS시리즈, M700VW 시리즈, M700시리즈, M70 시리즈, E70


2. NC Explorer v.B0 설치법

① NC Explorer v.B0.exe  설치 파일 실행(반드시 V3 알약 등 백신프로그램 종료 후 실행)


② 설치 화면이 나타나면 Next 클릭

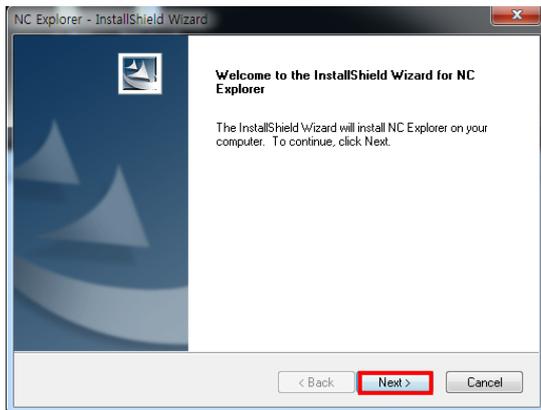


③ 라이선스 동의 Yes 클릭

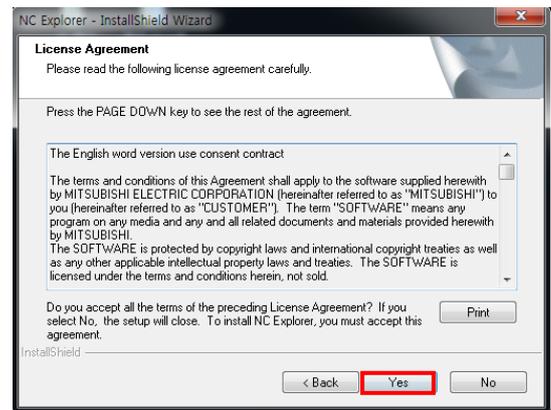


④ 유저명 및 회사명 입력 후 Next 클릭

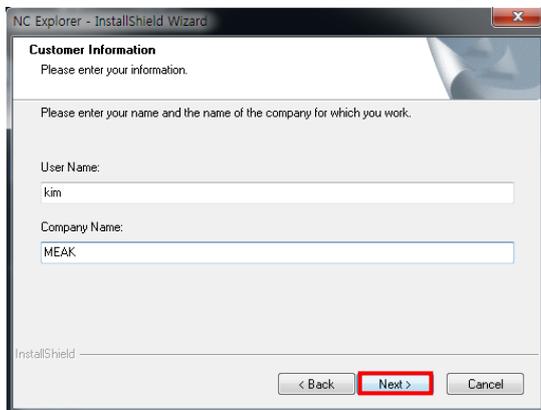


⑤ User Mode 선택 후 Next 클릭

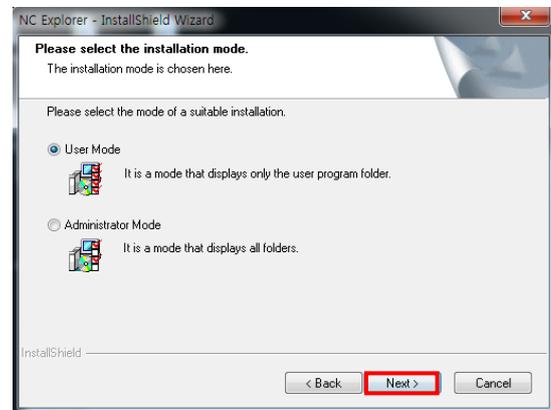


⑥ 설치 경로 선택 후 Next 클릭

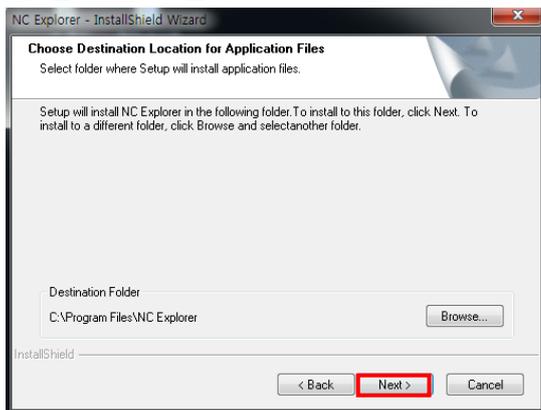


⑦ 지금까지 설정한 내용 확인 후 Next

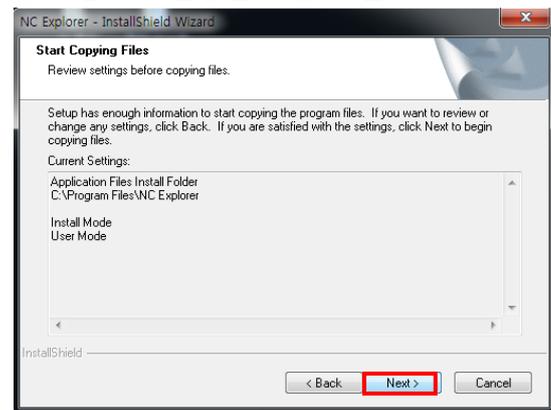

⑧ 설치 시작

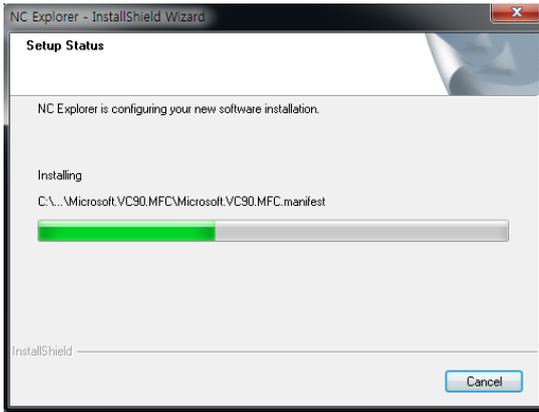

⑨ “컴퓨터를 재실행을 한다” 선택 후 Finish

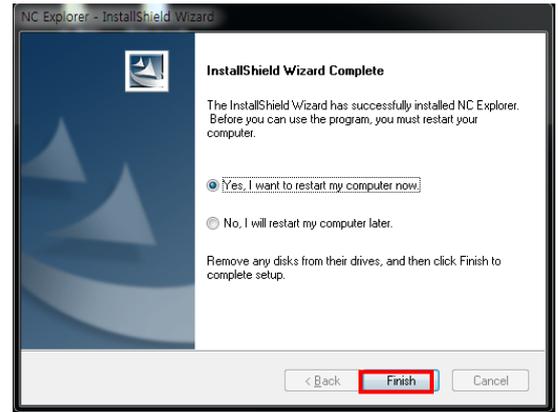


3. NC와 PC 연결법


① NC 키보드 중  키를 눌러 보수화면에 들어간다.




② 보수화면이 나타나면 Param을 선택

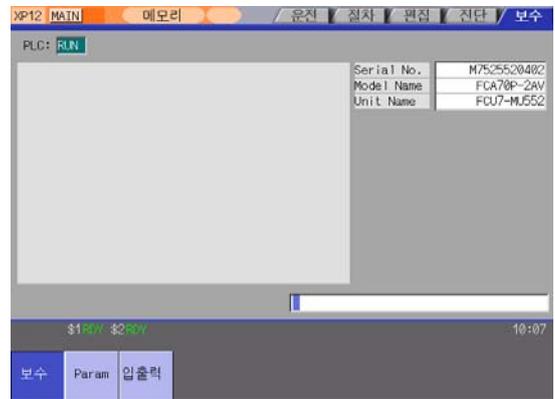

③ 패스워드 입력을 선택 후 M PARA를 입력 후 INPUT

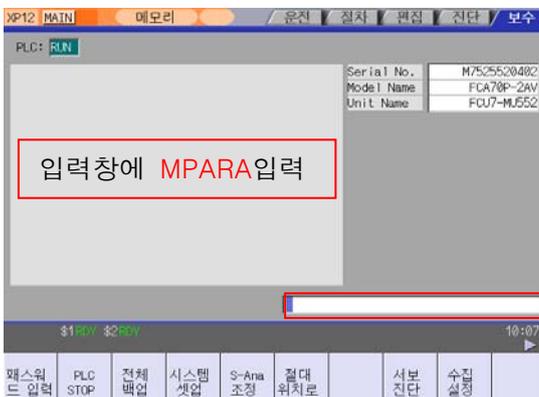


④ Param번호를 선택 1926 입력 후 INPUT

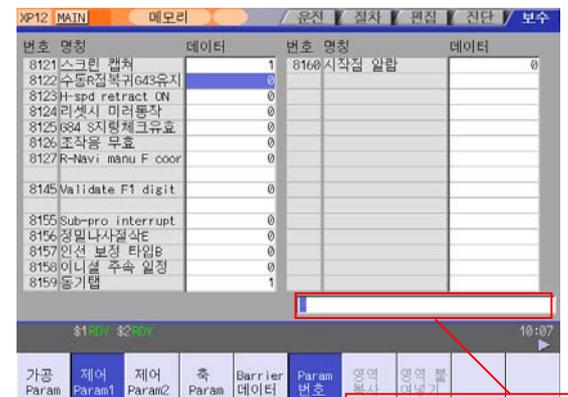

1926입력 후 INPUT



⑦ NC IP address 확인 완료

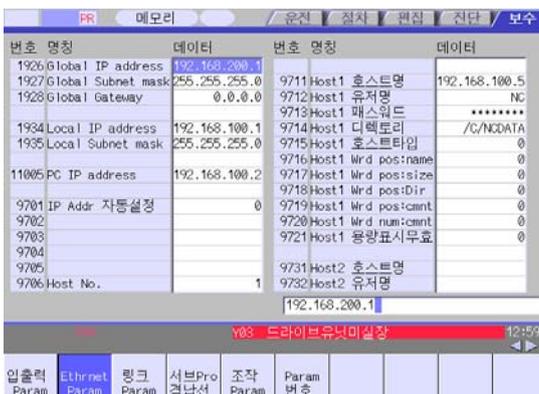


▶ 밑의 IP address 번호는 NC가 출고할 때 기본 IP address이다.

1926 Global IP address 192.168.200.1
1927 Global Subnet mask 255.255.255.0


⑧ 바탕화면의 내 네트워크 환경 마우스 우측버튼 클릭




⑨ 속성을 클릭

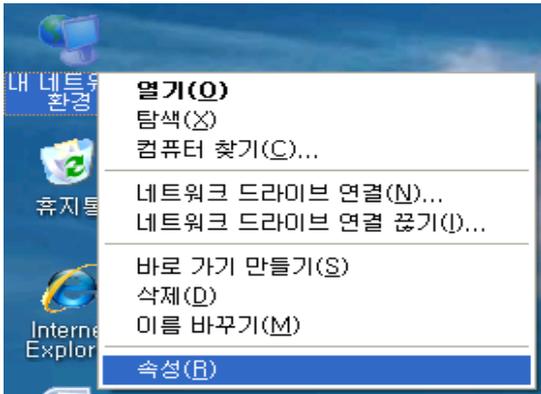


⑩ 네트워크 연결 창 표시

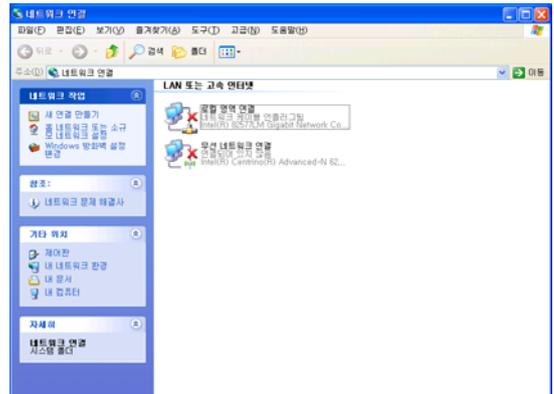

⑪ 마우스 우측속성 클릭

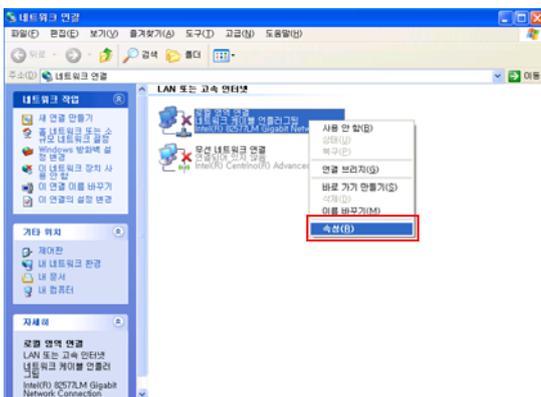



⑫ 인터넷 프로토콜(TCP/IP) 선택 후 속성 클릭

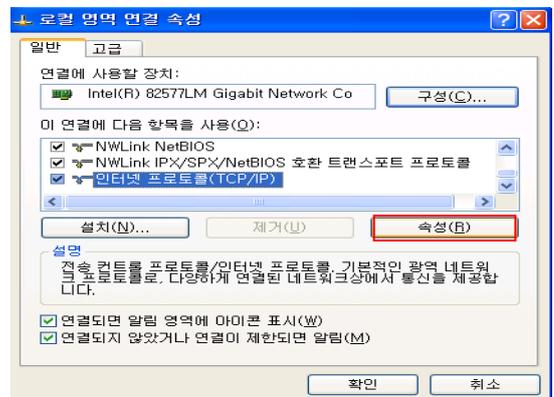

⑬ 인터넷 프로토콜창에서 ① 다음 IP주소 사용 선택 후 ② NC IP를 입력


EX) 만약 NC IP번호가 다음과 같은 경우

1926 Global IP address 192.168.200.1
1927 Global Subnet mask 255.255.255.0

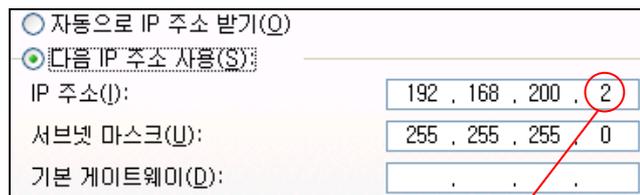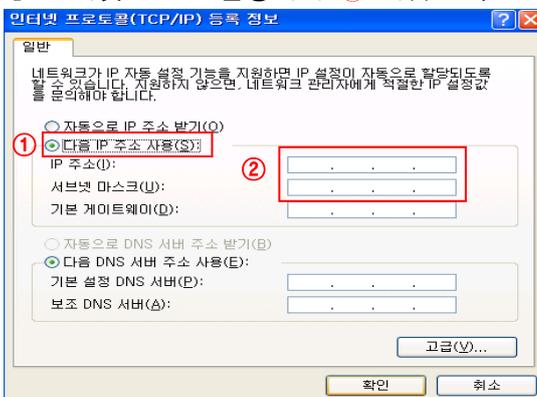


▶ 뒤의 끝에 자리는 NC IP와 다르게 2~ 255 중 하나를 입력한다.

⑭ 바탕화면 우측하단부의 상태 표시줄에서 NC Explorer 아이콘 선택 후 마우스 우측버튼 클릭 후 Subnet 선택

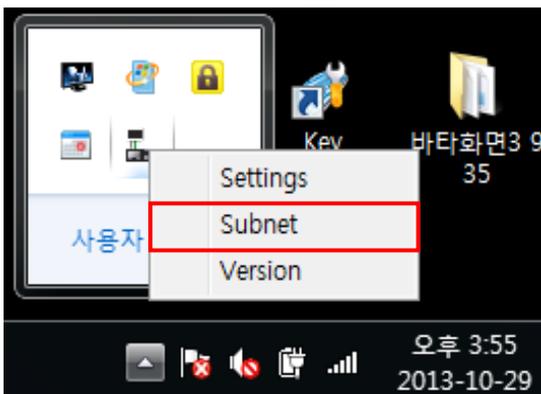

⑫ Subnet Settings 화면에서 Add 선택 후 NC 어드레스와 똑같이 설정 후 Add 선택

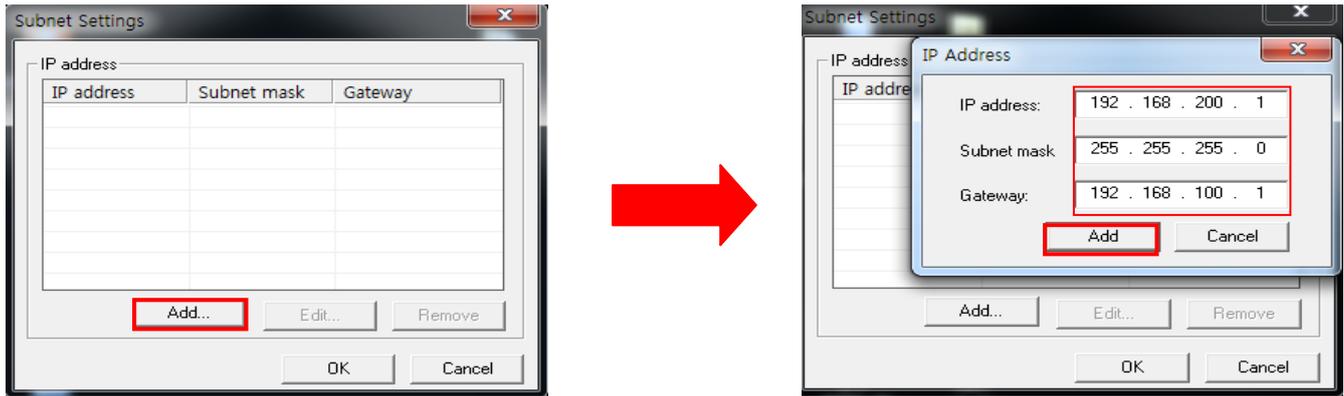


4. NC Explorer 사용법

(1) CNC 가공프로그램 → PC로 복사


① 바탕화면의 설치된 NC Explorer 실행 

② 접속된NC를 클릭해서들어간다. 파일에 들어간다.


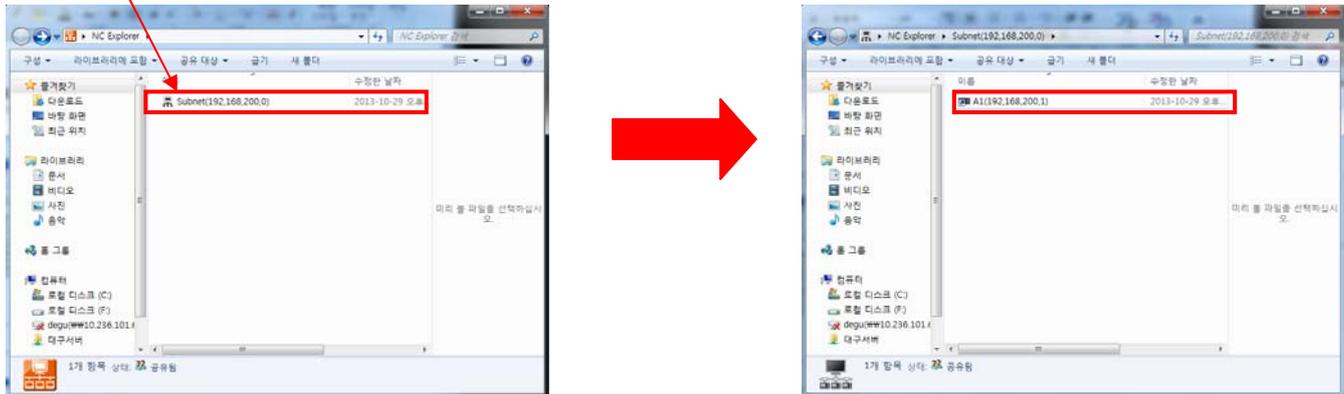


③ 다음과 같은 창이 뜨면 CNC Memory 폴더를 선택



※ NC에 삽입되어 있는 CF카드에서 파일들을 불러 올리면 DS 폴더를 선택한다.

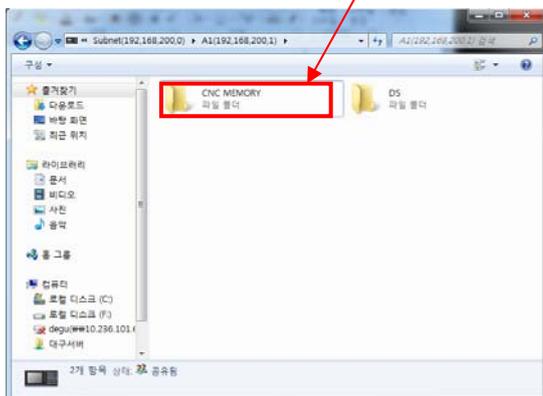

④ PRG 라는 폴더를 선택한 후 UES라는 폴더를 선택한다.

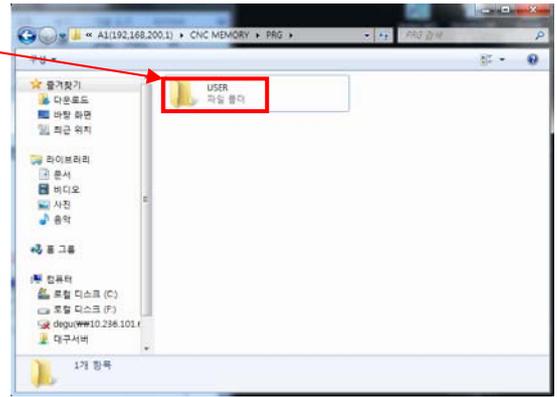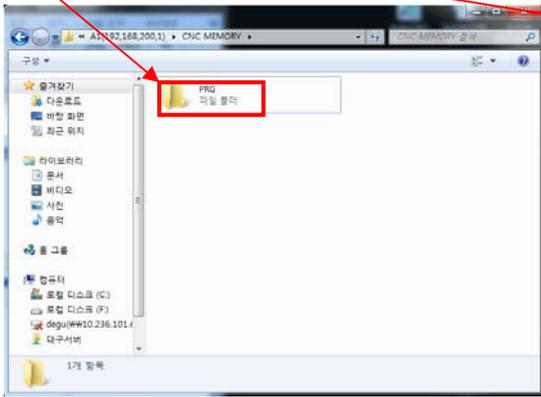

⑤ 자신이 원하는 프로그램을 선택하고 마우스 우측버튼을 클릭 폴더에 복사를 선택 후 저장위치 선택

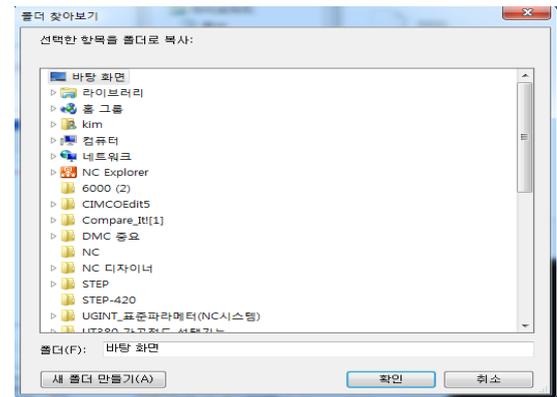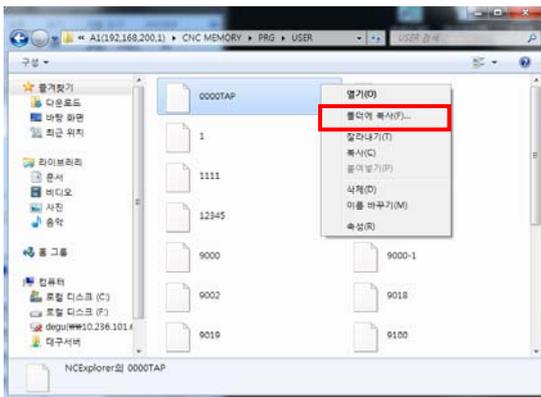

가공프로그램 복사 완료

(2) PC 가공프로그램 → CNC로 복사



CNC_Memory: NC메모리 / DS : CF카드 메모리
NC메모리에 저장할지, CF카드메모리에 저장할지 선택 후
그대로 파일을 드래그 해서 옮기면 저장된다.

